
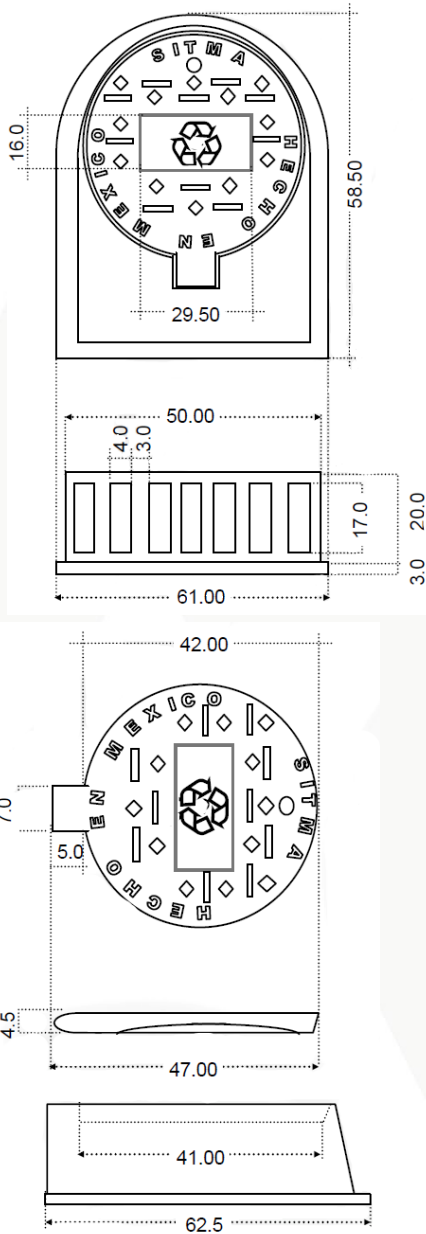


REGISTRO PLUVIAL DE BANQUETA.



Uso: Encausamiento de aguas pluviales
Material de fabricación: Polietileno de alta resistencia.

La base cuenta con 28 cavidades cada una de 38.6 cm³ proporcionando un servicio hidráulico de 1.08 lts/seg

Peso unitario: 23 kg (+/-5%)

Medidas

Base

Ø Interior mínimo de acceso 41 cm, (+/- 3%)
Halo en la parte inferior frontal
Fondo 61 cm, (+/- 3%)
Altura 62.5 cm, (+/- 3%)

Tapa

Ø Tapa 41 cm, (+/- 3%)
Altura 4.5 cm, (+/- 3%)

Especificación de resistencia

Resistencia de carga puntual: 13,600 kg
Resistencia bajo carga puntual 1,800kg
Flecha residual al momento de liberar carga: 95%
Fatiga en carga puntual a partir de: 4,000kg
Densidad específica: 0.95kg/cm³ (+/-03%)
Deterioro por UV: 0.00085mils/año