


TUBERÍA PVC HIDRÁULICA.

CIOD AWWA C900

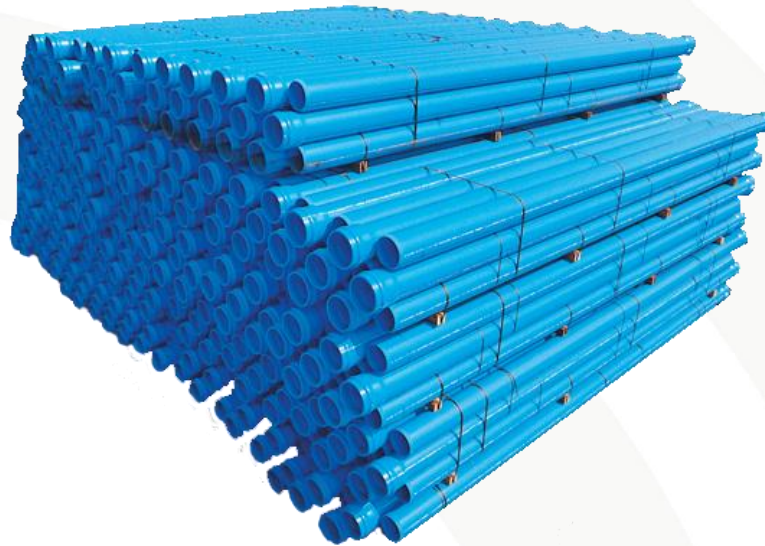

TUBERÍA PVC.

Tubos de policloruro de vinilo sin plastificantes, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presión.

La tubería PVC hidráulica no es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo.

La tubería PVC se conserva lisa tras años de servicio, por lo que prácticamente no pierde capacidad de conducción.

La unión con anillo Rieber de la tubería permite un rápido ensamble y unión hermética.

Disponibilidad de 4" a 12" de diámetro, en RDs: 25, 18, y 14 en tramos de 6.1 m de longitud total.

RD

DIÁMETRO

25/Clase 165 11.60 kgf/cm ²	4"
18/Clase 235 16.52 kgf/cm ²	6"
14/Clase 305 21.44 kgf/cm ²	8"
	10"
	12"