
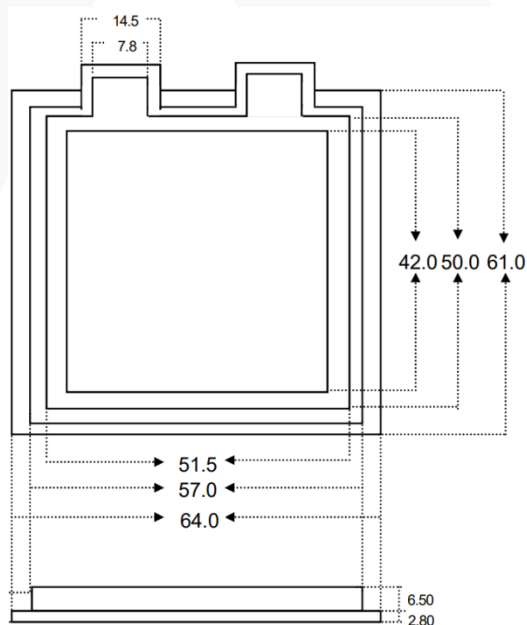


MARCO Y REJILLA BOCA DE TORMENTA.

50 X 50.

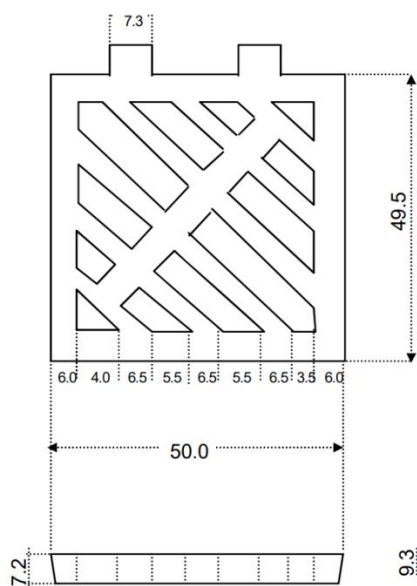

Uso: Encausamiento de aguas pluviales

Material de fabricación: Polietileno de alta resistencia.

Peso unitario: 23 kg(+/-5%)

La rejilla tiene con 12 cavidades proporcionando un servicio hidráulico de 4.0 lts/seg

Medidas

Marco

Claro interior mínimo de acceso

42.0 cm. x 42.0 cm. (+/-3%)

Claro exterior de acceso 64.0 cm. X 61.0 cm. (+/-3%)

Altura

9.3 cm, (+/- 3%)

Rejilla

50.0cm. x 49.5cm. (+/- 3%)

Altura

7.2 cm, (+/- 3%)

Especificación de resistencia

Resistencia de carga puntual: 13,600 kg

Resistencia bajo carga puntual 1,800kg

Flecha residual al momento de liberar carga: 95%

Fatiga en carga puntual a partir de: 4,000kg

Densidad específica: 0.95kg/cm³ (+/-03%)

Deterioro por UV: 0.00085mils/año